



Коммерческое предложение
ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический аппликатор
самоклеющихся этикеток собственного производства.

FM-LS-BLOW-ON 50*50 – 110*110

с пневмопереносом

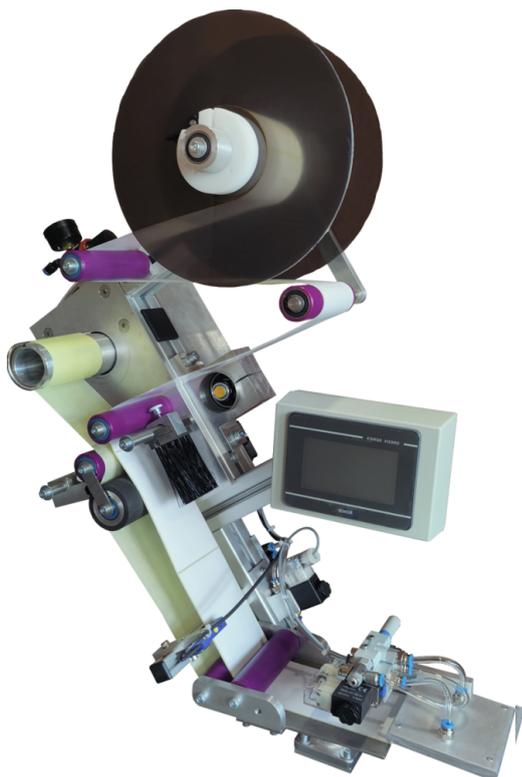

Направление перемещения продукта
слева направо → LH

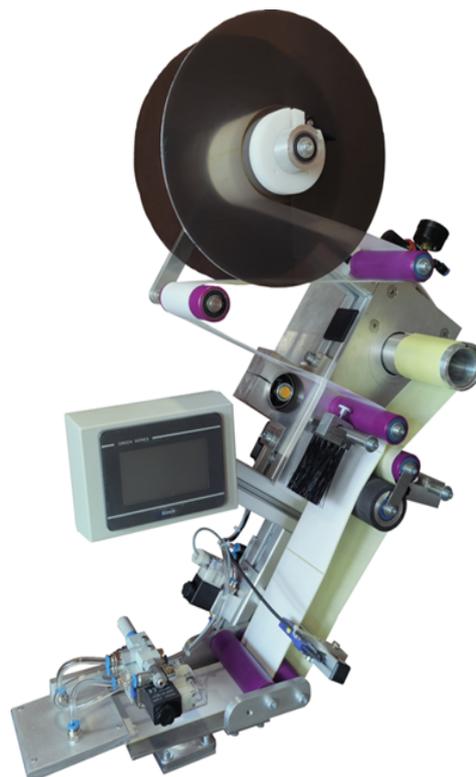

Направление перемещения продукта
справа налево ← RH

**Это экономичное решение для быстрой и надежной бесконтактной маркировки
потокм воздуха чувствительной к давлению поверхности упаковки**
Разработан и производится компанией ООО "Формаркс" Решения для маркировки" г.
Москва.

**Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным
интерфейсом и очень привлекательной ценой.**

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (800) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (915) 124-21-64

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д. 3, строение 6

Краткая техническая информация

<i>Артикул</i>	<i>Описание</i>
<p>FM-LS –BLOW-ON 50*50 - 110*110</p> 	<p>Аппликатор самоклеящихся этикеток</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Исполнение: RH(правое) / LH(левое). ● Точность положения этикетки на диспенсере: <u>+ 1</u> мм. ● Максимальная ширина этикетки: 110 мм. ● Максимальная длина этикетки: 110 мм. ● Минимальная ширина этикеток 50 мм ● Минимальная длина этикеток 50 мм ● Максимальная скорость подачи этикетки: 70 этикеток/мин. ● Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм. ● Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм. ● Датчик этикетки: оптический щелевой. ● Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90. ● Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272. ● Регулирование скорости подачи этикетки. ● Регулирование положения этикетки на продукте. ● Регулирование положения этикетки на диспенсере. ● Счетчик этикеток. ● Датчик скорости (энкодер). ● Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать". ● Русский язык. ● Шаговый мотор.
<p>Артикул FM-ST-2</p> 	<p>Стойка крепления</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Для верхнего этикетирования. ● Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях. ● Антивибрационные регулируемые опоры. ● Колеса (доп. Опция).
	<p>TL70-24</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Светосигнальная колонна: ● 3-х цветная светосигнальная колонна Ф50 мм. ● Светодиодные индикаторы ● Звуковая сигнализация

FC-2300NP/DG02M



Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток:

Ширина зазора вилки 3 мм.
Длина рабочей части 69 мм.
Ультразвуковая технология.
Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке.
Определение металлизированных и RFID этикеток.
Точное определение цветных и запечатанных этикеток.
Не зависимость от цвета и металла.

HX NITRO



Термоструйный маркиратор (принтер) HX NITRO

Термоструйный принтер (TIJ) **Hx Nitro** - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.
Возможность встраивания в любую производственную линию.
Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.
Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.

Подробная информация на сайте:
http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул	Наименование	Цена Рубли вкл. НДС
FM-LS-BLOW-ON 50*50 – 110*110	Автоматический аппликатор с пневмопереносом этикетки	536 900,00
FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора	141 100,00
Всего		678 000,00

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки.

Срок изготовления:

- 25 рабочих дней.

Условия оплаты:

- 70% предоплата.
- 30% по готовности к отгрузке

Руководитель отдела продаж

Феликс Цагойко

+7 915 124 21 64