

Феликс Цагойко

Руководитель отдела продаж

ООО «ФОРМАРКС» Решения для маркировки»

www.formarks.ru


111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6

М. тел.: +7 (915) 124-21-64; Гор тел.: 8 800 777-06-95

formarks@formarks.ru

Артикул

MX III Pro Swing

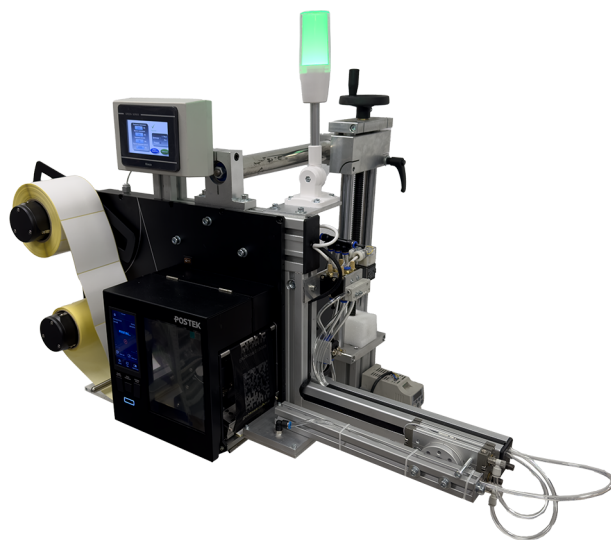


Описание

Принтер – аппликатор

- Печать и нанесение этикетки на лицевую и тыльную сторону упаковки.
- Исполнение – левое
- Производительность до – 90 этикеток в минуту (зависит от размера этикетки)
- Расположение относительно конвейера – вертикальное/горизонтальное
- Стойка крепления с плавными регулировками в двух плоскостях
- Величина регулировок 400 мм.

MX III Pro Swing

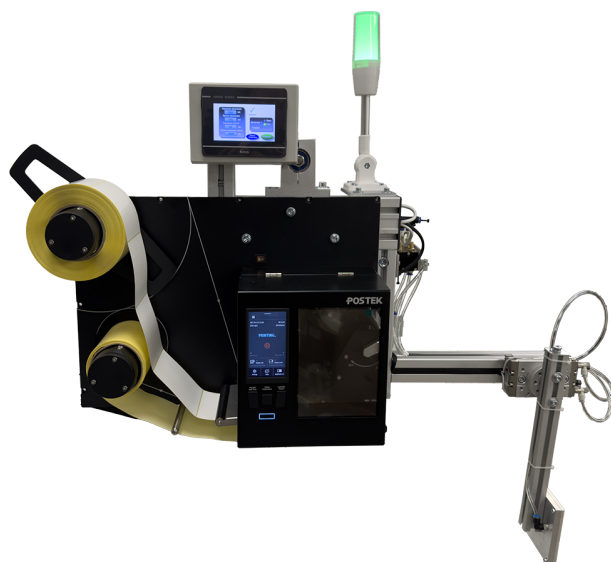

Модуль печати

Ширина печати
Макс. Ширина этикетки
Мин. Ширина этикетки
Макс. Длина печати
Мин. Длина этикетки
Разрешение

MX III
105,7 мм.
120 мм.
20 мм.
120 мм.
20 мм.
300 dpi

Скорость печати

355 мм/с

Печатающая головка

Плоская (Flat TT)

Интерфейсы

Thermal transfer/300 dpi/14
ips/600M ribbon
USB, USB Host, Ethernet,
RS232 Serial, 15 pin I/O

Мах. Длина риббона

600 м.

Мах. Диаметр рулона

90 мм.

Диаметр втулки

25,4 (1")


Тип намотки риббона

IN / OUT (красящий слой
внутри / наружу)

Стойка крепления FM-REG-04



Стойка крепления FM-ST-2

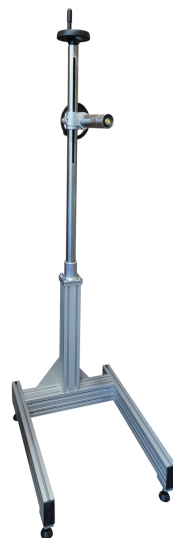

Универсальные стойки крепления аппликаторов. Для верхнего или бокового этикетирования. Анодированный алюминиевый. Под профиль 90x90 мм. Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях. Антивибрационные регулируемые опоры. Колеса (доп. Опция).

Дополнительная информация:

MPU:

- 64-разрядный, четырехъядерный процессор Arm®Cortex®-53 ядра, максимальная рабочая частота 1,8 ГГц
- Графический процессор:
- GC NanoUltra 3D (1 шейдер) и GC320 2D OpenGL ES 2.0

Память:

- 2 Гб оперативной памяти DDR4, 8 Гб управляемой флэш-памяти NAND
- * Уровень ТЕПЛА™ (1):

Лента:

- Ширина: от 0,79 "до 4,33" (от 20 мм до 110 мм)
- Максимальная длина ленты: 1968' (600 м)
- Максимальный наружный диаметр: 3,38" (86 мм)
- Внутренний диаметр: 1 " (25,4 мм)
- Чернильная сторона: как внутри, так и снаружи

ЖК-дисплей:

- 4,5-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран

Интерфейсы:

- Последовательный интерфейс RS-232, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, USB-УСТРОЙСТВО 2.0, USB-ХОСТ, Общий интерфейс ввода-вывода, Клеммная колодка ввода-вывода логического управления

Вес:

- МХ3r: 15,5 кг

Размеры:

- МХ3r: Ш 9,6"(245 мм) x Г 16,0" (405,8 мм) x В 12,1" (306,7 мм)

Информация об изготовителе:

- Страна изготовитель – Россия – Китай
- Печатающий модуль МХ III компания Postek (China) https://www.postekchina.com/product_MX/

СПЕЦИФИКАЦИЯ MX3 Pro Swing

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена руб. с НДС	Сумма руб. с НДС
1.	MX III Pro Swing	Принтер-аппликатор MX III Pro Swing разрешение 300 dpi	1	792 500,00	792 500,00
ОПЦИИ					
2.	FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора с регулировками	1	141 100,00	141 100,00
3.	FM-REG-04	Стойка крепления аппликатора с регулировками	1	163 483,00	163 483,00
Итого					

Гарантия:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента поставки.

Платежи:

- 70% при заказе;
- 30% по готовности системы.

Срок поставки:

- 30-35 – рабочих дней.

Руководитель отдела продаж
Феликс Цагойко
+ 7 915 124 21 64